

# 方向性結合器

## Directional Couplers

代表形状  
Representatives



共通仕様  
Common Specifications


使用温度範囲 Operating Temp

0°C~+50°C

区分/品名 Type /Product #		周波数範囲 Frequency Range (MHz)	特性インピー ダンス Impedance( $\Omega$ )	挿入損失 Insertion Loss (dB)	V. S. W. R.		結合度 Coupling (dB)	アイソレー ション Isolation (dB)	最大入力 電力 Power (W)	コネクタ Connections
					Main	Branch				
N型 2分岐  N Type 2 separatio n	<u>DCN2502</u>	40~250	50	1.5以下	IN=1.3以下 OUT=1.4以下	1.5以下	11±2	20以上	2	N-J
	<u>DCN2502C</u>		75							NC-J
	<u>DCN9002</u>	40~900	50	2.5以下	1.5以下	13±2	35以上	1	N-J	
	<u>DCN9002C</u>		75						NC-J	
	<u>BSC1802</u>	900~1,800	50	1.5以下	1.3以下	1.3以下	11±2	35以上	1	N-J
N型 4分岐  N Type 4 Separatio n	<u>DCN2504</u>	40~250	50	2.0以下	IN=1.3以下 OUT=1.5以上	1.5以下	14±2	20以上	2	N-J
	<u>DCN2504C</u>		75							NC-J
	<u>DCN9004</u>	40~900	50	3.0以下	1.5以下	16±2	35以上	1	N-J	
	<u>DCN9004C</u>		75						NC-J	
BNC 型 2分岐  BNC Type 2 separatio n	<u>DCB2502</u>	40~250	50	1.5以下	IN=1.3以下 OUT=1.4以下	1.5以下	11±2	20以上	2	BNC-J
	<u>DCB2502C</u>		75							BNC75-J
	<u>DCB9002</u>	40~900	50	2.5以下	1.5以下	13±2	35以上	1	BNC-J	
	<u>DCB9002C</u>		75						BNC75-J	
BNC 型 4分岐  BNC Type 4 separatio n	<u>DCB2504</u>	40~250	50	2.0以下	IN=1.3以下 OUT=1.5以下	1.5以下	14±2	20以上	2	BNC-J
	<u>DCB2504C</u>		75							BNC75-J
	<u>DCB9004</u>	40~900	50	3.0以上	1.5以上	16±2	35以上	1	BNC-J	
	<u>DCB9004C</u>		75						BNC75-J	


**N型2分岐**  
**N Type 2 separation**

DCN2502 / DCN2502C / DCN9002 / DC9002C

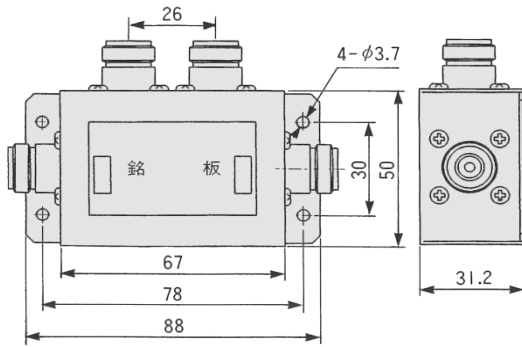


**N型4分岐**  
**N Type 4 Separation**

DCN2504 / DCN2504C / DCN9004 / DCN9004C

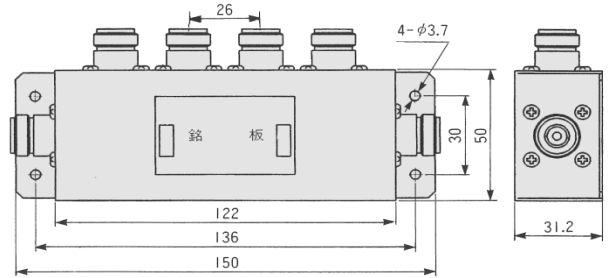


**BNC型2分岐**  
**BNC Type 2 separation**

DCB2502 / DCB2502C / DCB9002 / DCB9002C

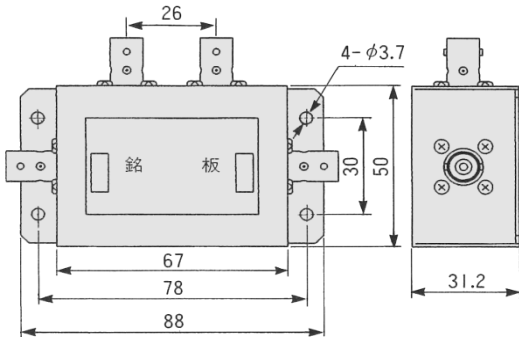

**BNC型4分岐**  
**BNC Type 4 separation**

DCB2504 / DCB2504C / DCB9004 / DCB9004C

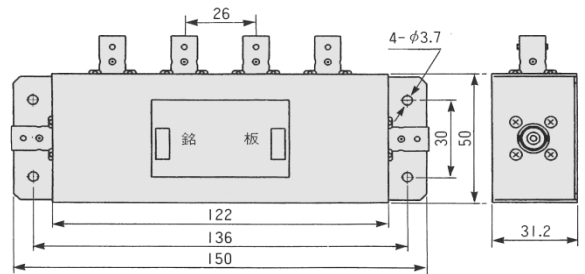

**N型2分岐**  
**N Type 2 separation**

**BSC1802**

