

# DCブロック DC Blocks

代表形状  
Representatives




共通仕様  
Common Specifications

外装  
Shell finishing


ニッケルメッキ  
Nickel plating

品名 Product#	コネクタ形状 Connector Type	周波数範囲 Frequency Range(GHz)	特性インピーダンス Impedance( $\Omega$ )	挿入損失 Insertion loss (dB)	V . S . W . R .	最大DC電圧 D C Voltage (V Max.)	中心コンタクト
PD553	SMA(P)-SMA(J)	0.01~18.0	50	1.0以下	1.4以下	$\pm 10$	金メッキ
PD554	N(P)-N(J)	0.01~8.0			1.3以下		
PD266	F(P)-F(J)	0.9~2.5	75	-	1.4以下	$\pm 50$	銀メッキ

PD553



PD554

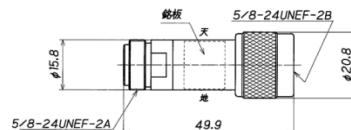

PD266

