

30MHz 帯 AM 受令機

MODEL EVY50

STACK

製品の概要

本放送業務連絡用に開発されたアナログ方式の AM 受令機です。FM と比較すると音質は劣りますが、山間部のゴルフ中継等起伏の激しい場所でも安定した通信が得られ、送信機と併用することで広いゴルフ場内でも、通信が確保出来ます。



特徴

- ▶ 小型で堅牢
- ▶ 単三アルカリ乾電池 1 本で約 10 時間動作
- ▶ 2CH 切替可能

主な仕様

項目	仕様
電波形式	A3E
受信周波数	30.65/38.99MHz の 2 波切替式
S/N	40dB 以上
歪率	5%以下
受信感度	0dB μ Vemf 以下@6dB_SINAD
音声周波数特性	200Hz~3kHz@6dB 以内
音声出力レベル	3mW 以上(標準変調、8 Ω 負荷時)
電源	単三アルカリ乾電池 1 本
動作時間	8 時間以上
表示 LED	通常：緑/電池残量低下時：赤 ※残動作時間 30~60 分程度
環境条件	周囲温度：0~+40 $^{\circ}$ C(性能保証), -10 $^{\circ}$ C~+50 $^{\circ}$ C(動作保証)
質量	約 140g (単三電池 1 本除く)

カスタム対応


ご希望に応じてカスタム対応致します。別途ご相談下さい。

30MHz 帯 AM 受令機


MODEL EVY50

STACK

■ 外観(受令機単体)

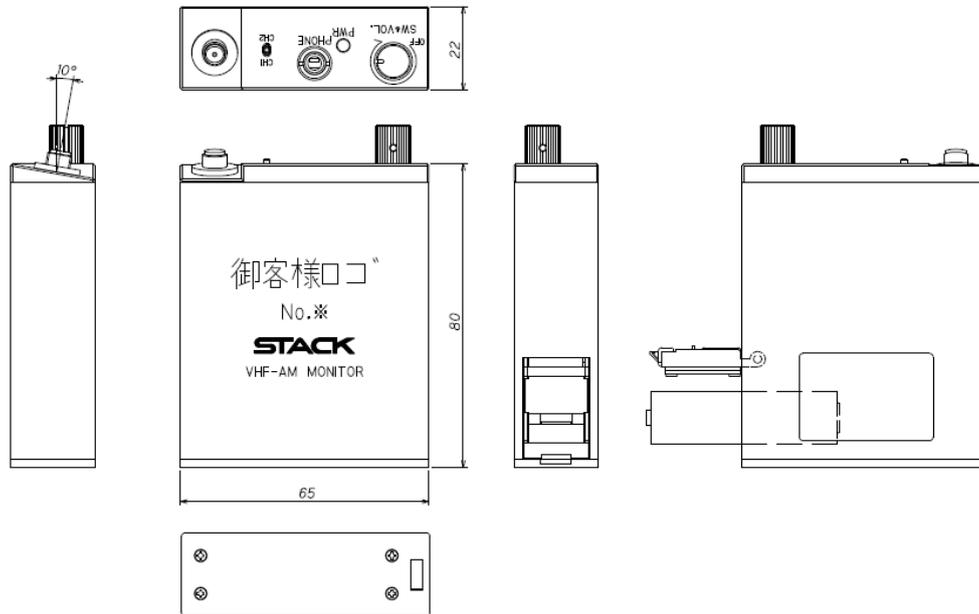

■ 外観(革ケース装着、アンテナ取付時)

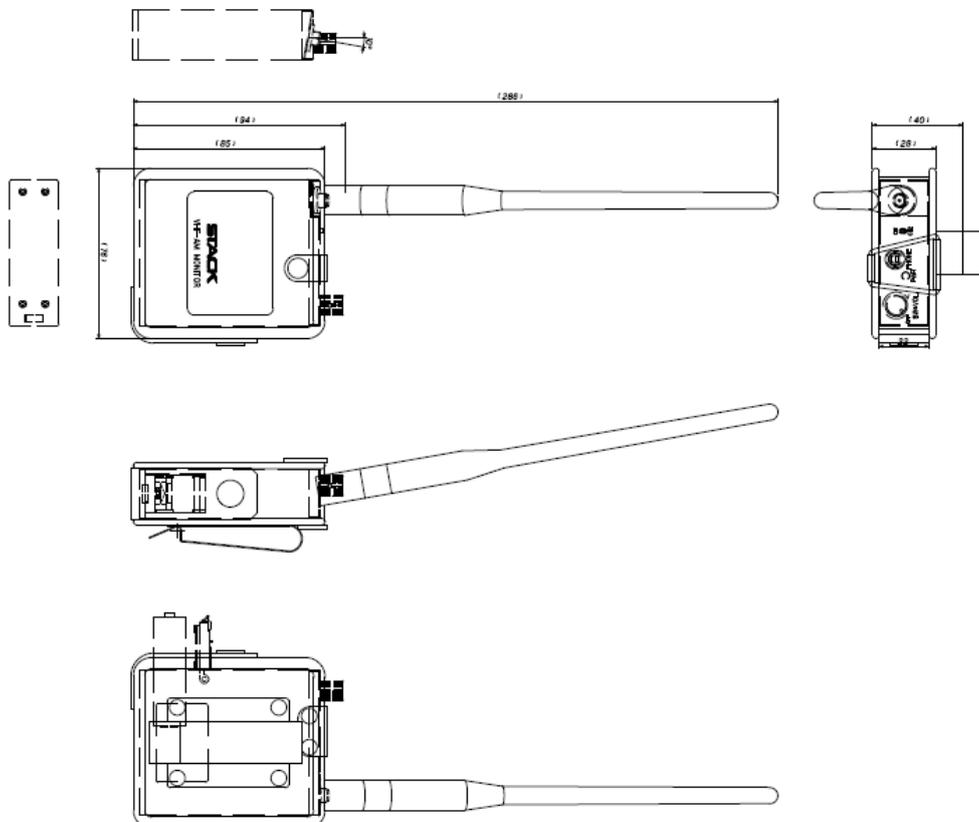

スタック電子株式会社

〒196-8501 東京都昭島市武蔵野 3-9-18
TEL : 042-544-6211 FAX : 042-544-6246

※仕様、意匠は予告なく変更することがあります。 No.CN190904-1

URL <http://www.stack-elec.co.jp> E-mail : sales@stack-elec.co.jp
高周波ドットコム <http://www.kosyuha.com> ネットショップ